

## 手摺り取付工事①

## 玄関

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
手摺り工事	φ35 木製手摺り棒	1	本	9,600	9,600
	エンドホルダー	2	個	2,000	4,000
	コーナーブラケット	1	個	1,700	1,700
	L付受ブラケット	1	個	950	950
工賃	施工費	1	式		15,000
経費	諸経費	1	式		7,500
工事計					38,750
消費税					1,937
合計					40,687

介護保険適用時の  
お客様負担金額は

¥4,068-

Before



After



●玄関用L型手摺りの設置

移動用の横手摺りと  
昇降用の縦手摺りを  
設置。



## 手摺り取付工事②

## 玄関

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
手摺り工事	φ35 木製手摺り棒	1	本	9,600	9,600
	L付受ブラケット	4	個	950	3,800
	手摺り受け補強板	1	枚	6,000	6,000
工賃	施工費	1	式		15,000
経費	諸経費	1	式		7,500
工事計					41,900
消費税					2,095
合計					43,995

介護保険適用時の  
お客様負担金額は

¥4,399-

Before



After



●踏み台の傾斜に合わせ手摺りを設置

●手摺り受け補強板を設置

手摺りを取付ける壁  
の下地が弱い時は補  
強板を設置します。



### 手摺り取付工事③

### 居室出入口

Before

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
手摺り工事	φ35 木製手摺り棒	0.25	本	9,600	2,400
	オフセットブラケット	1	組	3,400	3,400
工賃	施工費	1	式		15,000
経費	諸経費	1	式		7,500
工事計					28,300
消費税					1,415
合計					29,715



After



● 出入口用縦型手摺りの設置

出入口付近は、体のバランスを崩しやすい場所です。


介護保険適用時の  
お客様負担金額は

¥2,971-

### 框用手摺り取付工事

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
手摺り工事	框用手摺り	2	台	54,075	108,150
木工事	集成材 24×400×3600	1	枚	12,000	12,000
工賃	施工費	1	式		15,000
経費	諸経費	1	式		7,500
工事計					142,650
消費税					7,132
合計					149,782

Before

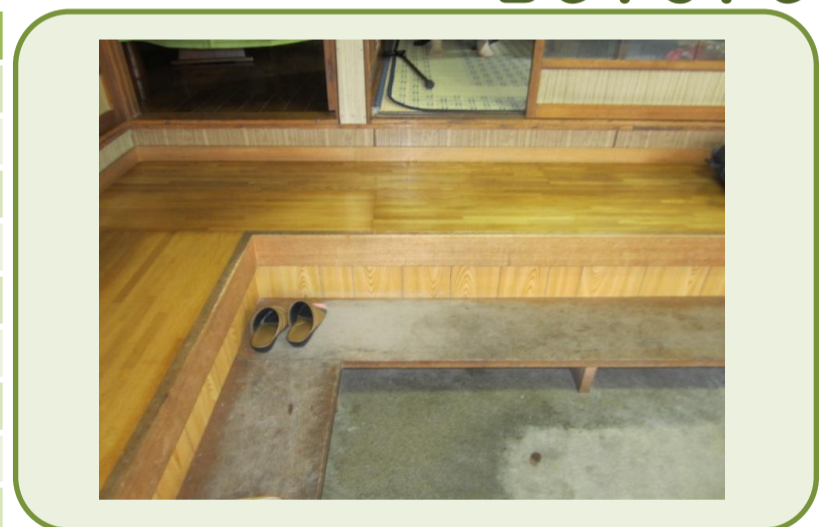

After



● 框にあわせ既設踏み板の高さを調整

● 框用手摺りの設置

框を昇降する際の下  
肢への負担を軽減し  
ます。

介護保険適用時の  
お客様負担金額は

¥14,978-